

WINDCHILL




EAN 8055404790424
SKU JE-BI-250002

Telaio	Alluminio, piantone telescopico e ripiegabile
Forcella anteriore	A molla, escursione 60mm
Pneumatici	20" x 4.0" FAT, All-road, a camera d'aria
Parafanghi	In alluminio modello FAT, colore nero
Freni	A disco meccanico, 160/160, Logan LB-DX2016
Sella e piantone	Sella CY-3915-E elastica nera, canotto in alluminio, sospensione interna e attacco sella ribaltabile
Trasmissione	Guarnitura Prowheel PRO-548PP-3 48T - 170 mm, catena KMC Z7, 120L
Cambio	1x7, Shimano Tourney SL-TX50-7R e RD-TY300
Motore	Posteriore, 250 W, 36 V, 55 Nm, Sutto Bafang
Sensore	Sensore PAS 24 magneti
Batteria	Esterna, 36 V, 10.4 Ah, 374 Wh
Caricabatteria	Output DC 42V, 2.0A (Max)
Tempo di ricarica	4-5 h
Autonomia*	Min/Max 40-70 km
Luci	LED, alimentate e comandate da display con stop
Display	LCD 2.4" CDC29-BT con 5 livelli di assistenza, IP65
Cavalletto	Posteriore laterale, regolabile
Portapacchi	Incluso, max 25 kg
Peso massimo supportato	100 kg
Velocità massima	25 km/h
Peso e-bike	24.4 kg
Peso batteria	2.7 kg
Dimensioni prodotto aperto/chiuso	1680*1140*580 / 940*750*580 mm
Dimensioni packaging	1700*860*300 mm
Peso packaging	31.9 kg
Caricabilità	Container 119, EPAL 4



Luce posteriore alimentata
con funzione stop

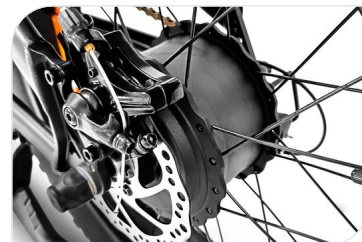

Motore Sutto Bafang 55Nm



Cambio Shimano 7 velocità



Ruota FAT all-road

* Il valore dell'autonomia può variare in funzione di: condizioni del fondo stradale, andamento altimetrico del percorso, condizioni ambientali (temperatura e vento), peso del conducente, velocità media, stato della batteria e pressione di gonfiaggio dei pneumatici.

Jeep, the Jeep grille and related logos, vehicle model names and trade dress are trademarks of FCA US LLC and used under license by Platium S.p.A. ©2025 FCA US LLC.

WINDCHILL




EAN 8055404790424
SKU JE-BI-250002

Frame	Aluminium, telescopic stem, foldable
Front fork	Coil, hike 60mm
Tyres	20" x 4.0" FAT, all-road, inner tube
Fenders	FAT model, aluminium, black/black
Brakes	Mechanical disc, 160/160, Logan LB-DX2016
Saddle and seatpost	Saddle CY-3915-E highly elastic foam, black, aluminium frame, internal suspension and flip-up saddle mount
Transmission	Crankset Prowheel PRO-548PP-3 48T - 170 mm, chain KMC Z7, 120L
Gear	1x7, Shimano Tourney SL-TX50-7R e RD-TY300
Motor	Rear, 250 W, 36 V, 55 Nm, Sutto Bafang
Sensor	PAS 24-magnet sensor
Battery	External, 36 V, 10.4 Ah, 374 Wh
Charger	Output DC 42V, 2.0A (Max)
Charge time	4-5 h
Range*	Min/Max 40-70 km
Lights	LED, powered and controlled by a display with a stop button
Display	LCD 2.4" CDC29-BT with 5 levels of pedal assist, IP65
Kickstand	Rear side, adjustable
Rear rack	Max load 25 kg
Max load	100 kg
Max speed	25 km/h
E-bike weight	24.4 kg
Battery weight	2.7 kg
Product dimensions: open / closed	1680*1140*580 / 940*750*580 mm
Pack size	1700*860*300 mm
Pack weight	31.9 kg
Loadability	Container 119, EPAL 4



Powered rear light with brake light function

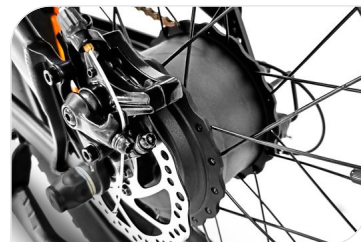

Sutto Bafang 55Nm motor



Shimano Tourney 7-speed derailleur



FAT all-road wheel

* The range may vary depending on road surface conditions, route elevation profile, environmental factors (temperature and wind), rider weight, average speed, battery condition, and tyre pressure.

WINDCHILL




EAN 8055404790424
SKU JE-BI-250002

Châssis	Aluminium, pied télescopique, pliable
Fourche avant	À ressort, course de 60 mm
Pneus	20" x 4.0" FAT, all-road, avec chambre à air
Garde-boue	En aluminium, modèle FAT couleur noir/noir
Système de freinage	Freins à disque mécaniques, 160/160, Logan LB-DX2016
Selle et tige de selle	Selle CY-3915-E mousse hautement élastique, couleur noire, cadre en aluminium, suspension interne et fixation de selle rabattable
Transmission	Pédalier Prowheel PRO-548PP-3 48T - 170 mm, chaîne KMC Z7, 120L
Dérailleur	1x7, Shimano Tourney SL-TX50-7R e RD-TY300
Moteur	Arrière, 250 W, 36 V, 55 Nm, Sutto Bafang
Capteur	Capteur PAS 24 aimants
Batterie	Externe, 36 V, 10.4 Ah, 374 Wh
Chargeur	Sortie DC 42V, 2.0A (Max)
Temps de charge	4-5 h
Autonomie*	Min/Max 40-70 km
Éclairage	LED, alimentées et commandées par un écran avec fonction d'arrêt
Écran	LCD 2.4" CDC29-BT avec 5 niveaux d'assistance, IP65
Béquille	Latéral arrière, réglable
Porte-bagages	Charge max. 25 kg
Charge maximale supportée	100 kg
Vitesse maximale	25 km/h
Poids du vélo électrique	24.4 kg
Poids de la batterie	2.7 kg
Dimensions du produit ouvert / plié	1680*1140*580 / 940*750*580 mm
Dimensions de l'emballage	1700*860*300 mm
Poids de l'emballage	31.9 kg
Capacité de chargement	Container 119, EPAL 4



Feu arrière alimenté
avec fonction stop

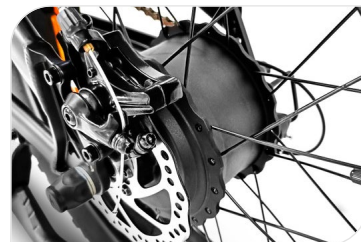

Moteur Sutto Bafang 55 Nm



Dérailleur Shimano Tourney 7 vitesses



Pneus FAT tout-terrain

* La valeur de l'autonomie peut varier en fonction des conditions de la chaussée, du profil altimétrique du parcours, des conditions environnementales (température et vent), du poids du conducteur, de la vitesse moyenne, de l'état de la batterie et de la pression de gonflage des pneus.