

COLIBRÌ



EAN 8055404799144
SKU AR-BI-260001


Telaio	Acciaio, micro
Ammortizzatore posteriore	A molla, 30mm
Pneumatici	14" x 2,125", urban, camera d'aria
Parafanghi	In polimero ad alta densità
Freni	Disco meccanico, 140 / 140, FLR F6
Sella e piantone	Sella Comfort, impermeabile, nero, canotto in acciaio, Ø 28.6*200MM
Trasmissione	Guarnitura JH-S206-144T PAS, catena Z410 82L, sensore PAS
Cambio	Singola velocità, 16T
Motore	Posteriore, 250 W, 36 V, 35 Nm, Sutto Bafang
Batteria	Esterna, 36V, 5.2 Ah, 187 Wh, smart-UART BMS, Huanyu Yuan M067A2
Caricabatteria	Output DC 42 V 1.5 A, DC 2.1
Tempo di ricarica	12 h
Autonomia*	Min/Max 25 - 50 Km
Luci	LED con funzione di stop
Display	LED, KH mod. DX-H con 1 livello di assistenza
Cavalletto	Posteriore in acciaio
Peso massimo supportato	125 kg
Velocità massima	25 km/h
Peso e-bike	21 kg
Peso batteria	2 kg
Dimensioni prodotto aperto / chiuso	1220*1050*500 / 1220*200*600 mm
Dimensioni packaging	1050*620*220 mm
Peso packaging	26 kg
Caricabilità	Truck 521, EPAL 5



Motore 250 W, 36 V



Estremamente compatta

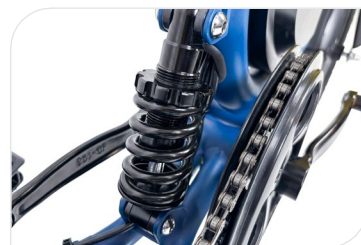

Sospensione posteriore



Freni a disco con cut off

COLIBRÌ



EAN 8055404799144
SKU AR-BI-260001


Frame	Steel, micro
Rear shock absorber	Coil, 30mm
Tyres	14" x 2,125", urban, inner tube
Fenders	High-density polymer
Brakes	Mechanical disc, 140 / 140, FLR F6
Saddle and seatpost	Comfort saddle, waterproof, black, steel seatpost, Ø 28.6*200MM
Transmission	Crankset: JH-S206-144T PAS, chain: Z410 82L, PAS sensor
Gear	Single-speed, 16T
Motor	Rear, 250 W, 36 V, 35 Nm, Sutto Bafang
Battery	External, 36V, 5.2 Ah, 187 Wh, smart-UART BMS, Huanyu Yuan M067A2
Charger	Output DC 42 V 1.5 A, DC 2.1
Charge time	12 h
Range*	Min/Max 25 - 50 Km
Lights	LED, rear light with brake function
Display	LED, KH mod. DX-H, 1 level of pedal assist
Kickstand	Rear, steel
Max load	125 kg
Max speed	25 km/h
E-bike weight	21 kg
Battery weight	2 kg
Product dimensions: open / closed	1220*1050*500 / 1220*200*600 mm
Pack size	1050*620*220 mm
Pack weight	26 kg
Loadability	Truck 521, EPAL 5



250 W, 36 V motor



Extremely compact

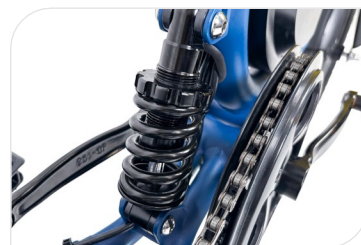

Rear suspension



Disc brakes with cut-off

COLIBRÌ



EAN 8055404799144
SKU AR-BI-260001


Châssis	Acier, micro
Amortisseur arrière	À ressort, 30mm
Pneus	14" x 2,125", urbains, avec chambre à air
Garde-boue	En polymère haute densité
Système de freinage	Freins à disque mécaniques, 140 / 140, FLR F6
Selle et tige de selle	Selle Comfort, imperméable, noire, tige de selle en acier, Ø 28.6*200MM
Transmission	Pédalier JH-S206-144T PAS, chaîne Z410 82L, capteur PAS
Dérailleur	Vitesse unique, 16T
Moteur	Arrière, 250 W, 36 V, 35 Nm, Sutto Bafang
Batterie	Externe, 36V, 5.2 Ah, 187 Wh, smart-UART BMS, Huanyu Yuan M067A2
Chargeur	Sortie DC 42 V 1.5 A, DC 2.1
Temps de charge	12 h
Autonomie*	Min/Max 25 - 50 Km
Éclairage	LED avec fonction feu stop
Écran	LED, KH mod. DX-H avec 1 niveau d'assistance
Béquille	Arrière en acier
Charge maximale supportée	125 kg
Vitesse maximale	25 km/h
Poids du vélo électrique	21 kg
Poids de la batterie	2 kg
Dimensions du produit ouvert / plié	1220*1050*500 / 1220*200*600 mm
Dimensions de l'emballage	1050*620*220 mm
Poids de l'emballage	26 kg
Capacité de chargement	Truck 521, EPAL 5



Moteur 250 W, 36 V



Extrêmement compacte

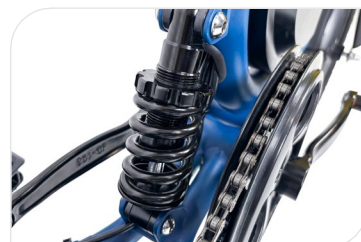

Suspension arrière



Freins à disque avec coupure moteur