

e-BIKE



SKU FI-BI-240001
EAN 8055404790479


Telaio	Lega di alluminio, cavi a scomparsa, saldature lisce
Forcella anteriore	Rigida, con perno passante
Manubrio	In alluminio, cavi integrati
Pneumatici	700 x 40C, camera d'aria, urban
Parafanghi	In acciaio con supporti, colore nero/nero, fanale posteriore integrato
Freni	Disco idraulico, 160/160, Safeway
Sella e piantone	Sella colore marrone, canotto in alluminio, rigido
Trasmissione	Guarnitura 1x1 WellTrans 55T, cinghia Dayco, carbon belt, 120T
Cambio	1-velocità
Motore	Posteriore, 250 W, 48 V, 35 Nm, XOFO
Batteria	Li-Ion, integrata, 48 V, 10.4 Ah, 500 Wh, EVE
Caricabatteria	Output DC 54.6V, 2.0A (Max)
Tempo di ricarica	5-7 h
Autonomia*	Min/Max 50 - 90 Km
Luci	LED
Display	LCD 2", con 5 livelli di assistenza
Cavalletto	Posteriore laterale, regolabile
Portapacchi	Posteriore, carico max 25 Kg
Peso massimo supportato	100 Kg
Velocità massima	25 km/h
Peso e-bike	18 Kg
Peso batteria	3 Kg
Dimensioni prodotto	1930*1040*630 mm
Dimensioni packaging	1670*810*240 mm
Peso packaging	30 Kg



Display integrato e cavi a scomparsa



Trasmissione a cinghia

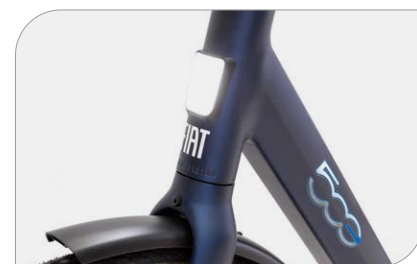

Luci integrate e comandate da display



Ruote anteriore con perno passante

* Il valore dell'autonomia può variare in funzione di: condizioni del fondo stradale, andamento altimetrico del percorso, condizioni ambientali (temperatura e vento), peso del conducente, velocità media, stato della batteria e pressione di gonfiaggio dei pneumatici.