

PIUMA



EAN 8055404799151
SKU AR-BI-260002

Telaio	Acciaio, pieghevole
Forcella anteriore	Rigida
Pneumatici	20" x 1.95", urban, camera d'aria
Parafanghi	Alluminio
Freni	V-brake
Sella e piantone	Sella comfort, impermeabile, nero, Aifeit 82440-08, canotto in acciaio, Ø 28.6 mm * 350 mm
Trasmissione	Guarnitura CM HDL-S105 42T, catena JUNBO, sensore PAS a 24 magneti
Cambio	Singola velocità, 16T
Motore	Posteriore, 250 W, 36 V, 35 Nm, Sutto Bafang
Batteria	Esterna, 36 V, 7.8 Ah, 281 Wh, smart-UART BMS, K-Tech/Greenway DZ-ZZ2921003, celle K-Tech 2600 mAh
Caricabatteria	Output DC 42 V 2 A, JL-F-Z3105AG
Tempo di ricarica	4 h
Autonomia*	Min/Max 30 - 60 km
Luci	LED con stop
Display	LED, Cloud Drive mod. CDE9 con 5 livelli di assistenza
Cavalletto	Posteriore in acciaio
Portapacchi	Carico max 25 kg
Peso massimo supportato	120 kg
Velocità massima	25 km/h
Peso e-bike	23.5 Kg
Peso batteria	2 Kg
Dimensioni prodotto aperto / chiuso	1570 * 585 * 1130 / 870 * 390 * 620 mm
Dimensioni packaging	890 * 650 * 410 mm
Peso packaging	29 kg
Caricabilità	Truck 293, EPAL 4




Motore Sutto Bafang, 250 W, 35 Nm



Batteria Greenway 36 V, 7.8 Ah, 281 Wh, smart BMS



Luci frontale e posteriore connesse

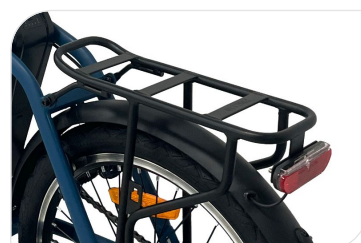

Portapacchi integrato


* Il valore dell'autonomia può variare in funzione di: condizioni del fondo stradale, andamento altimetrico del percorso, condizioni ambientali (temperatura e vento), peso del conducente, velocità media, stato della batteria e pressione di gonfiaggio dei pneumatici.

PIUMA



EAN 8055404799151
SKU AR-BI-260002

Frame	Steel, foldable
Front fork	Rigid
Tyres	20" x 1.95", urban, inner tube
Fenders	Aluminum
Brakes	V-brake
Saddle and seatpost	Comfort saddle, waterproof, black, Aifeit 82440-08, steel seatpost, Ø 28.6 mm * 350 mm
Transmission	Crankset: CM HDL-S105 42T, chain: JUNBO, 24-magnet PAS sensor
Gear	Single-speed, 16T
Motor	Rear, 250 W, 36 V, 35 Nm, Sutto Bafang
Battery	External, 36 V, 7.8 Ah, 281 Wh, smart-UART BMS, K-Tech/Greenway DZ-ZZ2921003, K-Tech 2600 mAh cells
Charger	Output DC 42 V 2 A, JL-F-Z3105AG
Charge time	4 h
Range*	Min/Max 30 - 60 km
Lights	LED, rear light with brake function
Display	LED, Cloud Drive mod. CDE9, 5 levels of pedal assist
Kickstand	Rear, steel
Rear rack	Max load 25 kg
Max load	120 kg
Max speed	25 km/h
E-bike weight	23.5 Kg
Battery weight	2 Kg
Product dimensions: open / closed	1570 * 585 * 1130 / 870 * 390 * 620 mm
Pack size	890 * 650 * 410 mm
Pack weight	29 kg
Loadability	Truck 293, EPAL 4

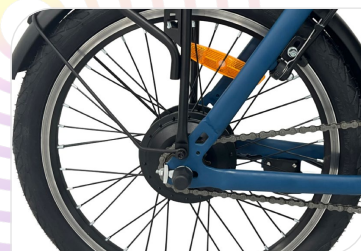


250 W, 35 Nm Sutto Bafang motor



Greenway battery 36 V, 7.8 Ah, 281 Wh, smart BMS



Connected front and rear lights

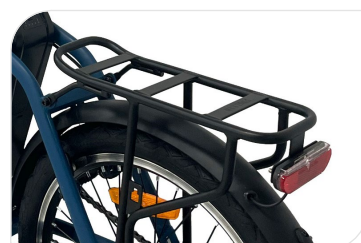

Integrated rear rack

PIUMA




EAN 8055404799151
SKU AR-BI-260002


Châssis	Acier, pliable
Fourche avant	Rigide
Pneus	20" x 1.95", urbains, avec chambre à air
Garde-boue	Aluminium
Système de freinage	Freins V-brake
Selle et tige de selle	Selle Comfort, imperméable, noire, Aifeit 82440-08, tige de selle en acier, Ø 28.6 mm * 350 mm
Transmission	Pédalier CM HDL-S105 42T, chaîne JUNBO, capteur PAS à 24 aimants
Dérailleur	Vitesse unique, 16T
Moteur	Arrière, 250 W, 36 V, 35 Nm, Sutto Bafang
Batterie	Externe, 36 V, 7.8 Ah, 281 Wh, smart-UART BMS, K-Tech/Greenway DZ-ZZ2921003, cellules K-Tech 2600 mAh
Chargeur	Sortie DC 42 V 2 A, JL-F-Z3105AG
Temps de charge	4 h
Autonomie*	Min/Max 30 - 60 km
Éclairage	LED avec feu stop
Écran	LED, Cloud Drive mod. CDE9 avec 5 niveaux d'assistance
Béquille	Arrière en acier
Porte-bagages	Charge max. 25 kg
Charge maximale supportée	120 kg
Vitesse maximale	25 km/h
Poids du vélo électrique	23.5 Kg
Poids de la batterie	2 Kg
Dimensions du produit ouvert / plié	1570 * 585 * 1130 / 870 * 390 * 620 mm
Dimensions de l'emballage	890 * 650 * 410 mm
Poids de l'emballage	29 kg
Capacité de chargement	Truck 293, EPAL 4




Moteur Sutto Bafang, 250 W, 35 Nm

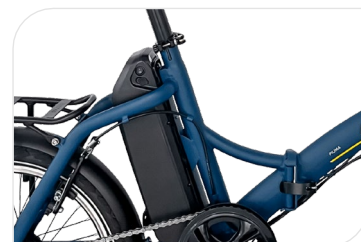

Batterie Greenway 36 V, 7.8 Ah, 281 Wh, BMS intelligent

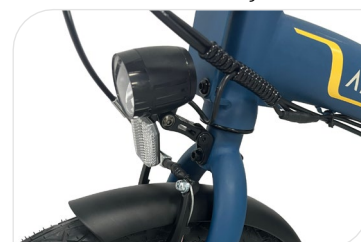

Feux avant et arrière connectés

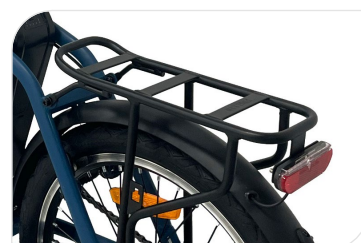

Porte-bagages intégré

* La valeur de l'autonomie peut varier en fonction des conditions de la chaussée, du profil altimétrique du parcours, des conditions environnementales (température et vent), du poids du conducteur, de la vitesse moyenne, de l'état de la batterie et de la pression de gonflage des pneus.