



**SKU** PL-BI-250001  
**EAN** 8055404790455

<b>Telaio</b>	Lega di alluminio, city bike
<b>Forcella anteriore</b>	Rigida
<b>Manubrio</b>	In alluminio, Zoom city
<b>Pneumatici</b>	27.5" x 1.75", camera d'aria, urban
<b>Parafanghi</b>	In acciaio con supporti, colore nero/nero
<b>Freni</b>	Disco idraulico, 160 / 160, Logan HD-E500
<b>Sella e piantone</b>	Sella Just EK - TTZ017 - colore nero, canotto in alluminio rigido
<b>Trasmissione</b>	Guarnitura 1x7 Prowheel PRO-546PP-3 -46T, catena kmC, Z7, 118L
<b>Cambio</b>	7-velocità, Shimano Tourney RD-TY200
<b>Motore</b>	Posteriore, 250 W, 36 V, 35 Nm, BANX
<b>Batteria</b>	Li-Ion, semi-integrata, 36 V, 10.4 Ah, 374 Wh, EVE
<b>Caricabatteria</b>	Output DC 42 V, 2.0 A (Max)
<b>Tempo di ricarica</b>	4-6 h
<b>Autonomia*</b>	Min/Max 40 - 70 km
<b>Luci</b>	LED anteriore e posteriore con stop, frecce laterali
<b>Display</b>	LCD 2", Mogu mod. M12 con 5 livelli di assistenza
<b>Cavalletto</b>	Posteriore laterale, regolabile
<b>Portapacchi</b>	Posteriore, carico max 25 kg
<b>Peso massimo supportato</b>	100 kg
<b>Velocità massima</b>	25 km/h
<b>Peso e-bike</b>	21.5 kg
<b>Peso batteria</b>	2.5 kg
<b>Dimensioni prodotto</b>	1780*1090*700 mm
<b>Dimensioni packaging</b>	1510*840*260 mm
<b>Peso packaging</b>	31 kg
<b>Assemblata in</b>	Europa




Freni idraulici con sensore cut off



Batteria rimovibile, 374 Wh, integrata



Display integrato

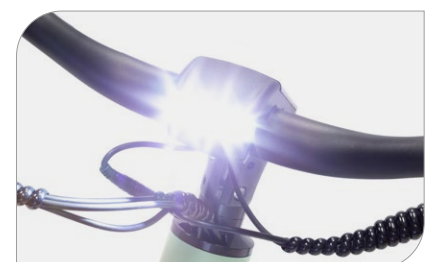

Luce anteriore e posteriore integrate, comandate da display

\* Il valore dell'autonomia può variare in funzione di: condizioni del fondo stradale, andamento altimetrico del percorso, condizioni ambientali (temperatura e vento), peso del conducente, velocità media, stato della batteria e pressione di gonfiaggio dei pneumatici.



**SKU** PL-BI-250001  
**EAN** 8055404790455

<b>Frame</b>	Aluminium alloy, city bike
<b>Fork</b>	Rigid
<b>Handlebar</b>	Aluminium alloy, Zoom city
<b>Tires</b>	27.5" x 1.75", inner tube, urban
<b>Fenders</b>	Steel with supports, black/black
<b>Brakes</b>	Hydraulic brakes, 160/160, Logan HD-E500
<b>Saddle a seatpost</b>	Saddle Just EK - TTZ017, balck, aluminium seatpost, rigid
<b>Transmission</b>	1x7 Prowheel PRO-546PP-3 -46T, chain kmC, Z7, 118L
<b>Gear</b>	7-speed, Shimano Tourney RD-TY200
<b>Motor</b>	Rear, 250 W, 36 V, 35 Nm, BANX
<b>Battery</b>	Li-Ion, semi-integrated, 36 V, 10.4 Ah, 374 Wh, EVE
<b>Charger</b>	Output DC 42 V, 2.0 A (Max)
<b>Charge time</b>	4-6 h
<b>Authonomy*</b>	Min/Max 40 - 70 km
<b>Lights</b>	Front and rear LED with stop, integrated turn signals
<b>Display</b>	LCD 2", Mogu mod. M12, 5 levels of assistance
<b>Kickstand</b>	Rear, adjustable
<b>Rear rack</b>	Rear, max load 25 kg
<b>Max weight</b>	100 kg
<b>Max speed</b>	25 km/h
<b>E-bike weight</b>	21.5 kg
<b>Battery wight</b>	2.5 kg
<b>Product size (open/close)</b>	1780*1090*700 mm
<b>Pack size</b>	1510*840*260 mm
<b>Pack weight</b>	31 kg
<b>Assembled in</b>	Europe




Hydraulic brakes with sensor cut off



Removable battery, 374 Wh, integrated



Integrated display

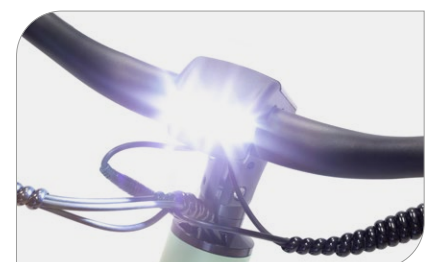

Integrated front and rear light, controlled by display

\* The range may vary depending on road surface conditions, route elevation profile, environmental factors (temperature and wind), rider weight, average speed, battery condition, and tyre pressure.



**SKU** PL-BI-250001  
**EAN** 8055404790455

<b>Châssis</b>	Alliage d'aluminium, vélo de ville
<b>Fourche avant</b>	Rigide
<b>Guidon</b>	Alliage d'aluminium, Zoom de ville,
<b>Pneus</b>	27.5" x 1.75", avec chambre à air, urbain
<b>Garde-boue</b>	Acier avec supports, noir/noir
<b>Système de freinage</b>	Freins hydrauliques, 160/160, Logan HD-E500
<b>Selle et semelle</b>	Selle Just EK - TTZ017, noir, tige de selle en aluminium, rigide
<b>Transmission</b>	1x7 Prowheel PRO-546PP-3 -46T, chaîne kmC, Z7, 118L
<b>Boîte de vitesses</b>	7 vitesses, Shimano Tourney RD-TY200
<b>Moteur</b>	Arrière, 250 W, 36 V, 35 Nm, BANX
<b>Batterie</b>	Li-Ion, semi-intégrée, 36 V, 10.4 Ah, 374 Wh, EVE
<b>Chargeur</b>	Sortie: DC 42 V, 2.0 A (Max)
<b>Temps de charge</b>	4-6 h
<b>Autonomie théorique*</b>	Min/Max 40 - 70 km
<b>Lumières</b>	Phares LED à l'avant et à l'arrière avec arrêt, clignotants intégrés
<b>Écran</b>	LCD 2", Mogu mod. M12, 5 niveaux d'assistance
<b>Chevalet</b>	Arrière, réglable
<b>Porte-bagage</b>	Arrière, charge max 25 kg
<b>Charge maximale</b>	100 kg
<b>Vitesse</b>	25 km/h
<b>Poids net du produit</b>	21.5 kg
<b>Poids de la batterie</b>	2.5 kg
<b>Dimensions de produit</b>	1780*1090*700 mm
<b>Dimensions de l'emballage</b>	1510*840*260 mm
<b>Poids de l'emballage</b>	31 kg
<b>Assemblée en</b>	Europe




Freins hydrauliques avec capteur coupé



Batterie amovible, 374 Wh, intégrée



Écran intégré

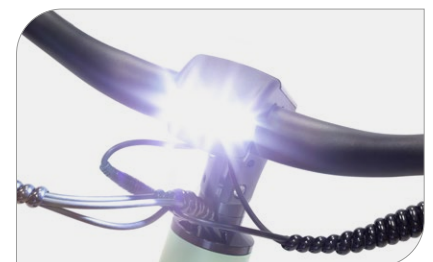

Lumière avant et arrière intégrée, contrôlé par l'affichage

\* L'autonomie peut varier en fonction de l'état de la chaussée, du profil altimétrique du parcours, des conditions environnementales (température et vent), du poids du conducteur, de la vitesse moyenne, de l'état de la batterie et de la pression des pneus.